

Firma _____
 Name _____ Vorname _____
 Abteilung _____
 Strasse _____ Nr. _____
 PLZ _____ Ort _____
 Telefon _____ Fax _____
 E-Mail _____

HINWEIS: Die vorgestellten Produkte stellen lediglich einen Auszug aus unserem Produktprogramm dar! Ausführliche Datenblätter finden Sie unter www.asm-sensor.de

Ich bitte um **Kontaktaufnahme** zwecks Beratung für unsere spezielle Applikation

schnellstens in _____ Wochen gelegentlich

Kataloganforderung

Bitte senden Sie mir folgende Kataloge zu:

- POSIWIRE®** Wegseil-Positionssensoren
- POSITAPE®** Wegband-Positionssensoren
- POSICHRON®** Magnetostriktive Positionssensoren
- POSIMAG®** Magnetband-Positionssensoren
- POSIROT®** Winkelsensoren
- POSITILT®** Neigungssensoren

**ASM Automation Sensorik
 Messtechnik GmbH**
 Am Bleichbach 18-22
 85452 Moosinning
info@asm-sensor.de
www.asm-sensor.de
 Telefon: 08123-986-0
 Fax: 08123-986-500


ASM Sales Office UK
 Tanyard House, High Street
 Measham, Derbs DE12 7HR
 UK
uk@asm-sensor.com
www.asm-sensor.com
 Tel.: +44-(0)845-1222-123
 Fax: +44-(0)845-1222-124

ASM Agence France
 1, rue du Neuland
 67560 Rosheim
 France
france@asm-sensor.com
www.asm-sensor.com
 Tél.: +33-(0)3-88 49 23 35
 Fax: +33-(0)3-88 48 06 23

ASM Sensors, Inc.
 650 W. Grand Ave., Unit 205
 Elmhurst, IL 60126
 USA
info@asmsensors.com
www.asmsensors.com
 Tel.: 630-832-3202
 Fax: 630-832-3204


Positionssensoren für mobile Arbeitsmaschinen

Baumaschinen, Kräne, Kommunalfahrzeuge,
 Transportmaschinen- und Anlagen, Bagger,
 Maschinen für die Land- und Forstwirtschaft,
 Gabelstapler, Flurförderzeuge uvm.

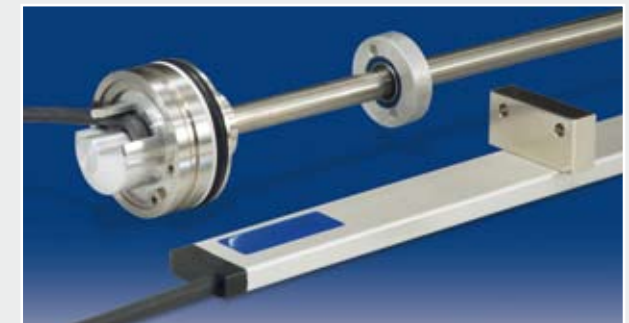

POSICHRON® – PC-Serie Magnetostriktive Positionssensoren


- Messbereiche: 0 ... 5750 mm
- Schutzart IP64 / IP69K
- **Anwendungen:**
 Hydraulikzylinder, Seitenausleger,
 Hubs, Outrigger



POSITILT® – PTAM-Serie Neigungssensoren



- Messbereich: $\pm 15^\circ$ bis $\pm 180^\circ$ (1 Achse),
 $\pm 15^\circ$ bis $\pm 60^\circ$ (2 Achsen)
- Schutzart IP67 / IP69K
- **Anwendungen:**
Boom-, Auslegerwinkel
Fahrzeugwinkel X-, Y-Achse
Lenkwinkel



POSIROT® – PRAS-Serie Winkelsensoren




- Messbereich: 0 ... 15° / 30° / 45° /
 345° / 360°
- Schutzart: IP67 / IP69K
- Wellenbehaftet oder berührungslos
- **Anwendungen:**
Winkelmessung der Fahrzeugachsen,
Lenk- und Auslegerwinkeln



POSITAPE® – WB-Serie Wegband-Positionssensoren



- Messbereich: 0 ... 19000 mm
- Schutzart: IP64 / IP69K
- Mit Edelstahlband und Bandabstreifer
- **Anwendungen:**
Auslegerlänge, Boomlänge,
Outriggerposition



Die vorgestellten Produkte stellen lediglich einen Auszug aus unserem Produktprogramm dar!

Ausführliche Datenblätter finden Sie unter www.asm-sensor.de