



WS21

Sensore di spostamento con
campo di misura fino a 20.000 mm



- Grado di protezione fino a IP67/IP69
- Custodia robusta in materiale alluminio/ PBT
- Encoder magnetico assoluto
- Sensore di inclinazione integrato opzionale (WST21)
- Versione ridondante opzionale

Modelli



Uscita analogica



Uscita analogica programmabile



Uscita analogica ridondante



Uscita digitale SSI



Uscita digitale CAN BUS



WS21 - Sensore di posizione a filo Versione con uscita analogica

Dati tecnici

			Tipologia ordine
Campo di misura	8000 / 10000 / 12500 / 15000 / 17500 / 20000 mm	1	8000 / 10000 / 12500 / 15000 / 17500 / 20000
Risoluzione	<0,002% f.s.		
Tipi di uscita	Tensione 0,5 ... 10 V Tensione 0,5 ... 4,5 V Corrente 4 ... 20 mA, 3 fili	2	U2 U8 I1
Proprietà del segnale	Segnale crescente (p. es. 4 ... 20 mA) Segnale decrescente (p. es. 20 ... 4 mA)	3	A D
Linearità	±0,10% f.s (standard) ±0,05% f.s. (opzionale)	4	L10 L05
Elemento del sensore	Encoder assoluto magnetico		
Materiale	Alluminio, PBT filo in acciaio inox		
Grado di protezione	IP67/IP69 (con connettore di accoppiamento)		
Montaggio del filo	Montaggio del filo tipo M4 Montaggio del filo a clip	5	M4 SB0
Connessione elettrica	Connettore M12, 5 pin	6	M12R5
Urti	DIN EN 60068-2-27:2010, 100 g/11 ms, 100 urti		
Vibrazioni	DIN EN 60068-2-6:2008, 20 g 10 Hz-2 kHz, 10 cicli		
Temperatura	-40 ... +85 °C		
Peso	WS21-8000: 1,5 kg WS21-10000: 1,5 kg WS21-12500: 2,5 kg WS21-15000: 3,0 kg WS21-17500: 4,2 kg WS21-20000: 4,2 kg		
EMC	DIN EN 61326-1:2013		

Codice ordine

WS21	–	1	–	2	–	3	–	4	–	5	–	6
------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------

Esempio ordine: WS21 – 15000 – U2 – A – L10 – M4 – M12R5

Accessori:

Connettore (consultare pagina 22)



WS21 - Sensore di posizione a filo Versione con uscita analogica programmabile

Dati tecnici

			Tipologia ordine
Campo di misura	8000 / 10000 / 12500 / 15000 / 17500 / 20000 mm	1	8000 / 10000 / 12500 / 15000 / 17500 / 20000
Risoluzione	<0,002% f.s.		
Tipi di uscita	Tensione 0,5 ... 10 V, programmabile Tensione 0,5 ... 4,5 V, programmabile Corrente 4 ... 20 mA, 3 fili, programmabile	2	U2/PMU U8/PMU I1/PMU
Proprietà del segnale	Segnale crescente (p. es. 4 ... 20 mA) Segnale decrescente (p. es. 20 ... 4 mA)	3	A D
Linearità	±0,10% f.s. (standard) ±0,05% f.s. (opzionale)	4	L10 L05
Elemento del sensore	Encoder assoluto magnetico		
Materiale	Alluminio, PBT filo in acciaio inox		
Grado di protezione	IP67/IP69 (con connettore di accoppiamento)		
Montaggio del filo	Montaggio del filo tipo M4 Montaggio del filo a clip	5	M4 SB0
Connessione elettrica	Connettore M12, 5 pin	6	M12R5
Urti	DIN EN 60068-2-27:2010, 100 g/11 ms, 100 urti		
Vibrazioni	DIN EN 60068-2-6:2008, 20 g 10 Hz-2 kHz, 10 cicli		
Temperatura	-40 ... +85 °C		
Peso	WS21-8000: 1,5 kg WS21-10000: 1,5 kg WS21-12500: 2,5 kg WS21-15000: 3,0 kg WS21-17500: 4,2 kg WS21-20000: 4,2 kg		
EMC	DIN EN 61326-1:2013		

Codice ordine

WS21 – **1** – **2** – **3** – **4** – **5** – **6**

Esempio ordine: WS21 – 15000 – U2/PMU – A – L10 – M4 – M12R5

Accessori:

Connettore (consultare pagina 23)



WS21 - Sensore di posizione a filo Versione con uscita analogica ridondante

Dati tecnici

			Tipologia ordine
Campo di misura	8000 / 10000 / 12500 / 15000 / 17500 / 20000 mm	1	8000 / 10000 / 12500 / 15000 / 17500 / 20000
Risoluzione	<0,002% f.s.		
Tipi di uscita	Tensione 0,5 ... 10 V, ridondante Tensione 0,5 ... 4,5 V, ridondante Corrente 4 ... 20 mA, 3 fili, ridondante	2	U2R U8R I1R
Proprietà del segnale	Uscita 1 crescente, uscita 2 crescente Uscita 1 crescente, uscita 2 decrescente Uscita 1 decrescente, uscita 2 decrescente	3	A/A A/D D/D
Linearità	±0,10% f.s (standard) ±0,05% f.s. (opzionale)	4	L10 L05
Elemento del sensore	Encoder assoluto magnetico		
Materiale	Alluminio, PBT filo in acciaio inox		
Grado di protezione	IP67/IP69 (con connettore di accoppiamento)		
Montaggio del filo	Montaggio del filo tipo M4 Montaggio del filo a clip	5	M4 SB0
Connessione elettrica	Connettore M12, 8 pin	6	M12R8
Urti	DIN EN 60068-2-27:2010, 100 g/11 ms, 100 urti		
Vibrazioni	DIN EN 60068-2-6:2008, 20 g 10 Hz-2 kHz, 10 cicli		
Temperatura	-40 ... +85 °C		
Peso	WS21-8000: 1,5 kg WS21-10000: 1,5 kg WS21-12500: 2,5 kg WS21-15000: 3,0 kg WS21-17500: 4,2 kg WS21-20000: 4,2 kg		
EMC	DIN EN 61326-1:2013		

Codice ordine

WS21	-	1	-	2	-	3	-	4	-	5	-	6
------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------

Esempio ordine: WS21 – 15000 – I1R – A – L10 – M4 – M12R8

Accessori:

Connettore (consultare pagina 24)



WS21 - Sensore di posizione a filo Versione con uscita digitale SSI

Dati tecnici

			Tipologia ordine
Campo di misura	8000 / 10000 / 12500 / 15000 / 17500 / 20000 mm	1	8000 / 10000 / 12500 / 15000 / 17500 / 20000
Risoluzione	50 µm 100 µm	2	50 100
Tipi di uscita	Uscita seriale sincrona SSI	3	MSSI
Linearità	±0,10% f.s (standard) ±0,05% f.s. (opzionale)	4	L10 L05
Elemento del sensore	Encoder assoluto magnetico		
Materiale custodia	Alluminio, PBT filo in acciaio inox		
Grado di protezione	IP67/IP69 (con connettore di accoppiamento)		
Montaggio del filo	Montaggio del filo tipo M4 Montaggio del filo a clip	5	M4 SB0
Connessione elettrica	Connettore M12, 8 pin	6	M12R8
Urti	DIN EN 60068-2-27:2010, 100 g/11 ms, 100 urti		
Vibrazioni	DIN EN 60068-2-6:2008, 20 g 10 Hz-2 kHz, 10 cicli		
Temperatura	-40 ... +85 °C		
Peso	WS21-8000: 1,5 kg WS21-10000: 1,5 kg WS21-12500: 2,5 kg WS21-15000: 3,0 kg WS21-17500: 4,2 kg WS21-20000: 4,2 kg		
EMC	DIN EN 61326-1:2013		

Codice ordine

WS21 – **1** – **2** – **3** – **4** – **5** – **6**

Esempio ordine: WS21 – 15000 – 50 – MSSI – L10 – M4 – M12R8

Accessori:

Connettore (consultare pagina 24)



WS21 - Sensore di posizione a filo Versione con uscita digitale CAN BUS

Dati tecnici

			Tipologia ordine
Campo di misura	8000 / 10000 / 12500 / 15000 / 17500 / 20000 mm	1	8000 / 10000 / 12500 / 15000 / 17500 / 20000
Risoluzione	programmabile via CAN bus		
Tipi di uscita	CANopen CAN SAE J1939 CANopen ridondante CAN SAE J1939 ridondante	2	MCANOP MCANJ1939 MCANOPR MCANJ1939R
Linearità	±0,10% f.s (standard) ±0,05% f.s. (opzionale)	3	L10 L05
Elemento del sensore	Encoder assoluto magnetico		
Materiale	Alluminio, PBT filo in acciaio inox		
Grado di protezione	IP67/IP69 (con connettore di accoppiamento)		
Montaggio del filo	Montaggio del filo tipo M4 Montaggio del filo a clip	4	M4 SB0
Connessione elettrica	Connettore M12, 5 pin	5	M12/CAN
Urti	DIN EN 60068-2-27:2010, 100 g/11 ms, 100 urti		
Vibrazioni	DIN EN 60068-2-6:2008, 20 g 10 Hz-2 kHz, 10 cicli		
Temperatura	-40 ... +85 °C		
Peso	WS21-8000: 1,5 kg WS21-10000: 1,5 kg WS21-12500: 2,5 kg WS21-15000: 3,0 kg WS21-17500: 4,2 kg WS21-20000: 4,2 kg		
EMC	DIN EN 61326-1:2013		

Codice ordine

WS21 – **1** – **2** – **3** – **4** – **5**

Esempio ordine: WS21 – 15000 – MCANOP – L10 – M4 – M12/CAN


Accessori:

Connettore (consultare pagina 25)

Forza del filo tipica a 20° C	Campo di misura [mm]	Peso [kg]	Forza massima di estrazione [N]	Forza minima di avvolgimento [N]
	8000	1,5	4,3	2,9
	10000	1,5	4,3	2,9
	12500	2,5	11,3	7,9
	15000	3,0	8,8	4,4
	17500	4,2	6,8	4,5
	20000	4,2	6,8	4,5

Dimensioni

WS21-8000, WS21-10000

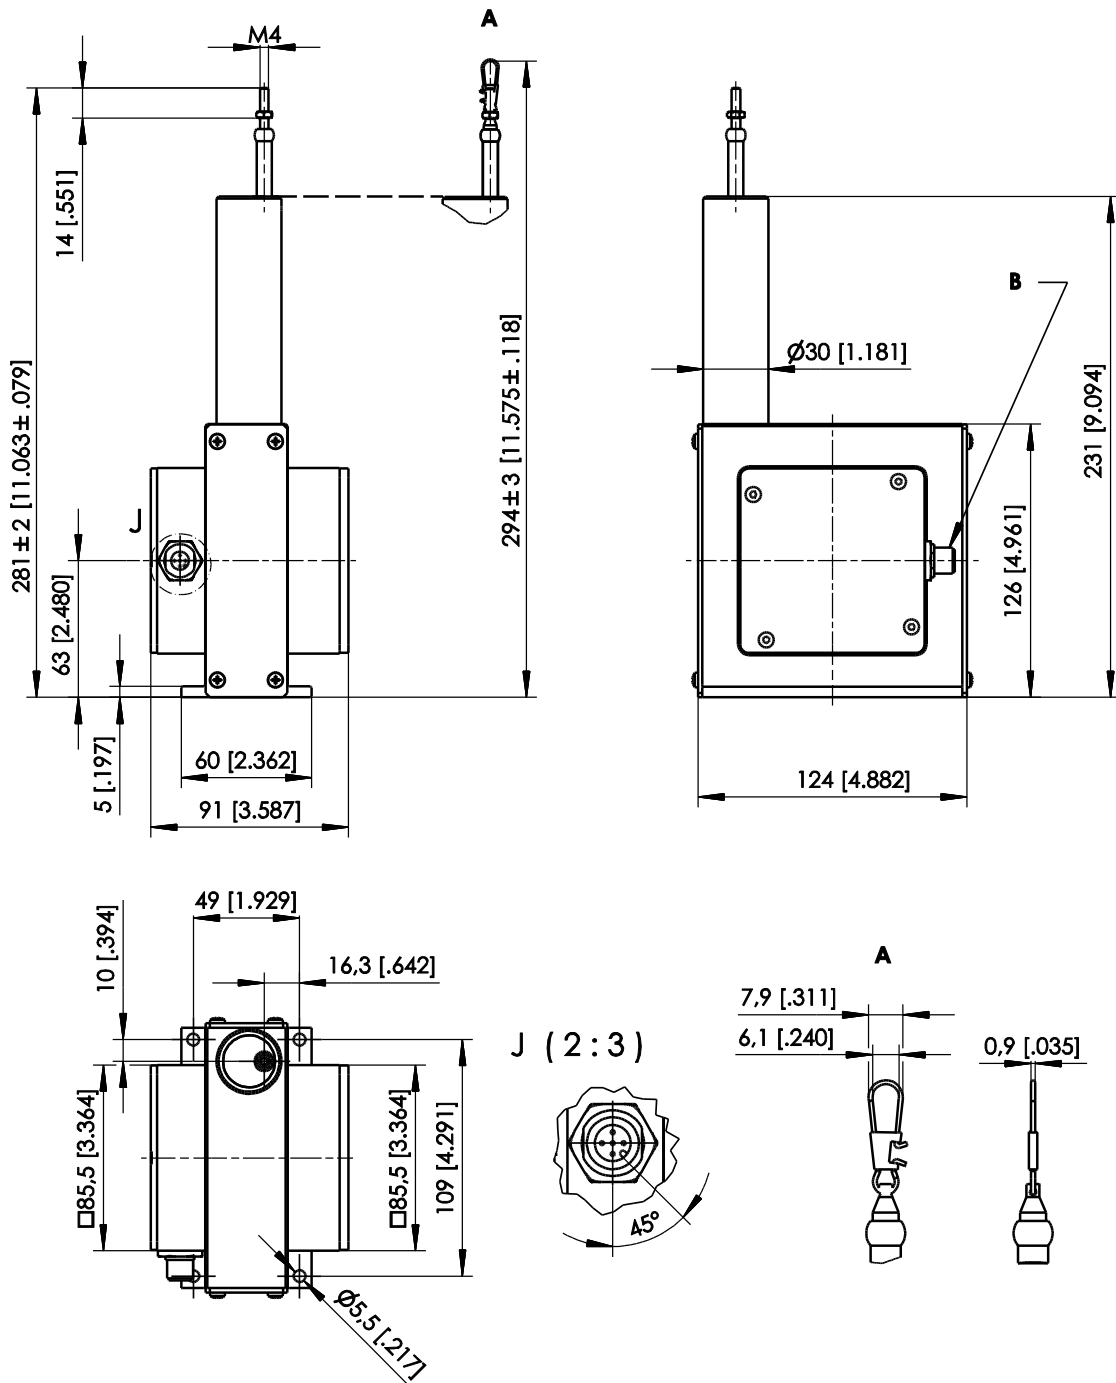


A – Opzione SB0

B – Connettore M12

Dimensioni in mm [pollici]. Peso circa 1,5 kg.

Dimensioni solo a titolo indicativo. Per le dimensioni del piano d'ingombro si prega di contattare il produttore.

WS21- 12500

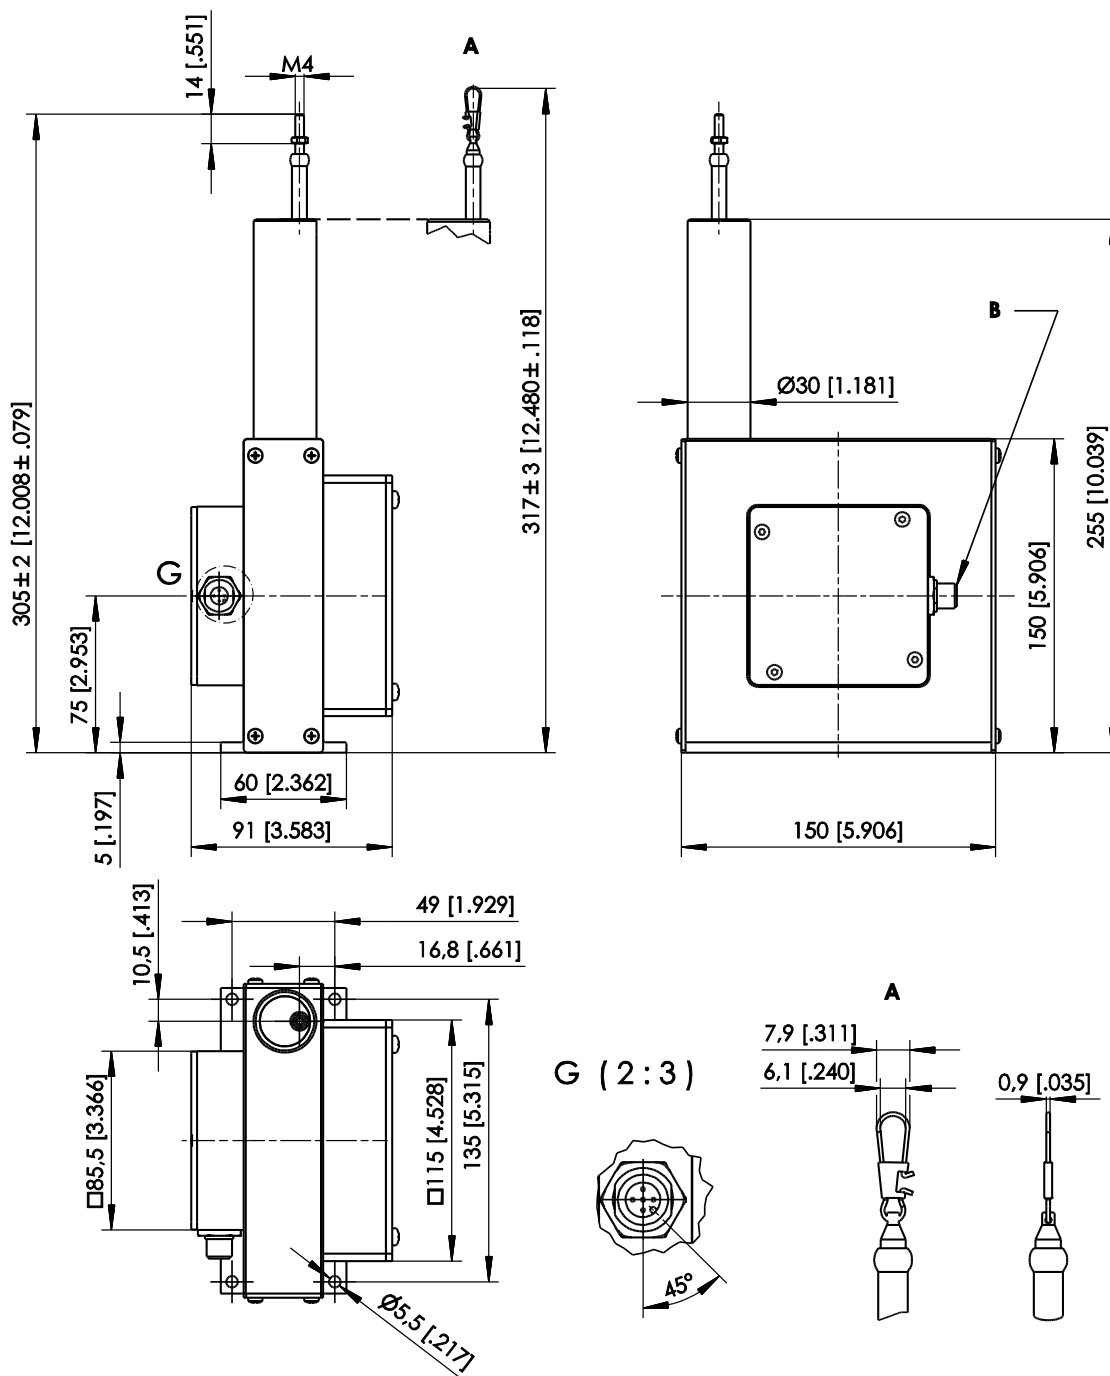


A – Opzione SB0

B – Connettore M12

Dimensioni in mm [pollici]. Peso circa 2,5 kg.

Dimensioni solo a titolo indicativo. Per le dimensioni del piano d'ingombro si prega di contattare il produttore.

WS21-15000

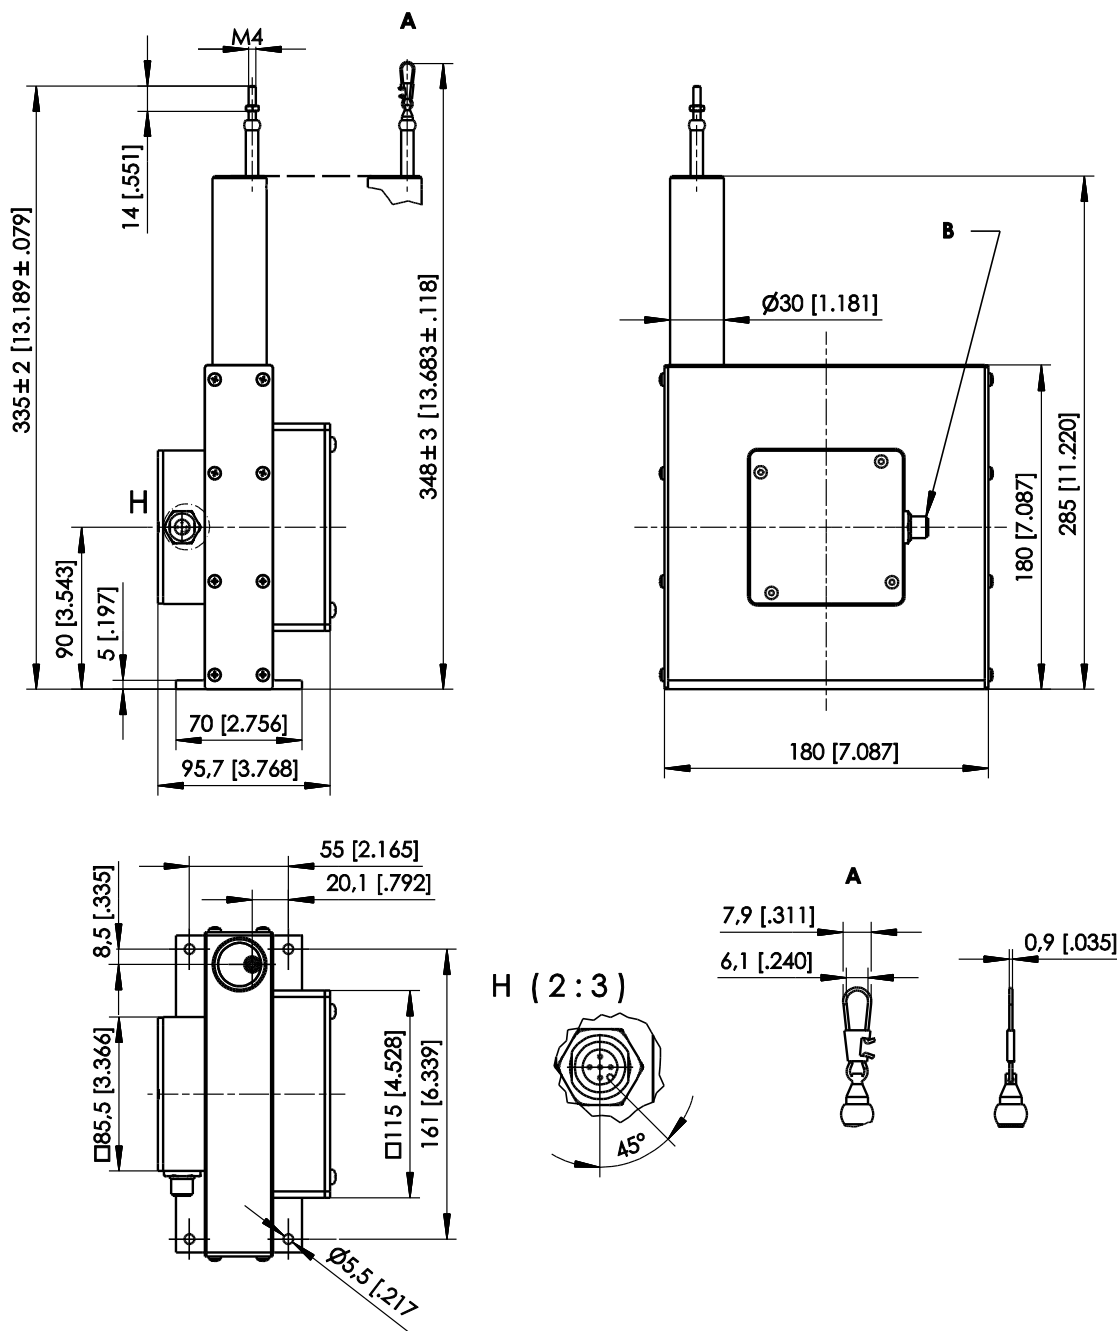


A – Opzione SB0

B – Connettore M12

Dimensioni in mm [pollici]. Peso circa 3,0 kg.

Dimensioni solo a titolo indicativo. Per le dimensioni del piano d'ingombro si prega di contattare il produttore.

WS21-17500, WS21-20000

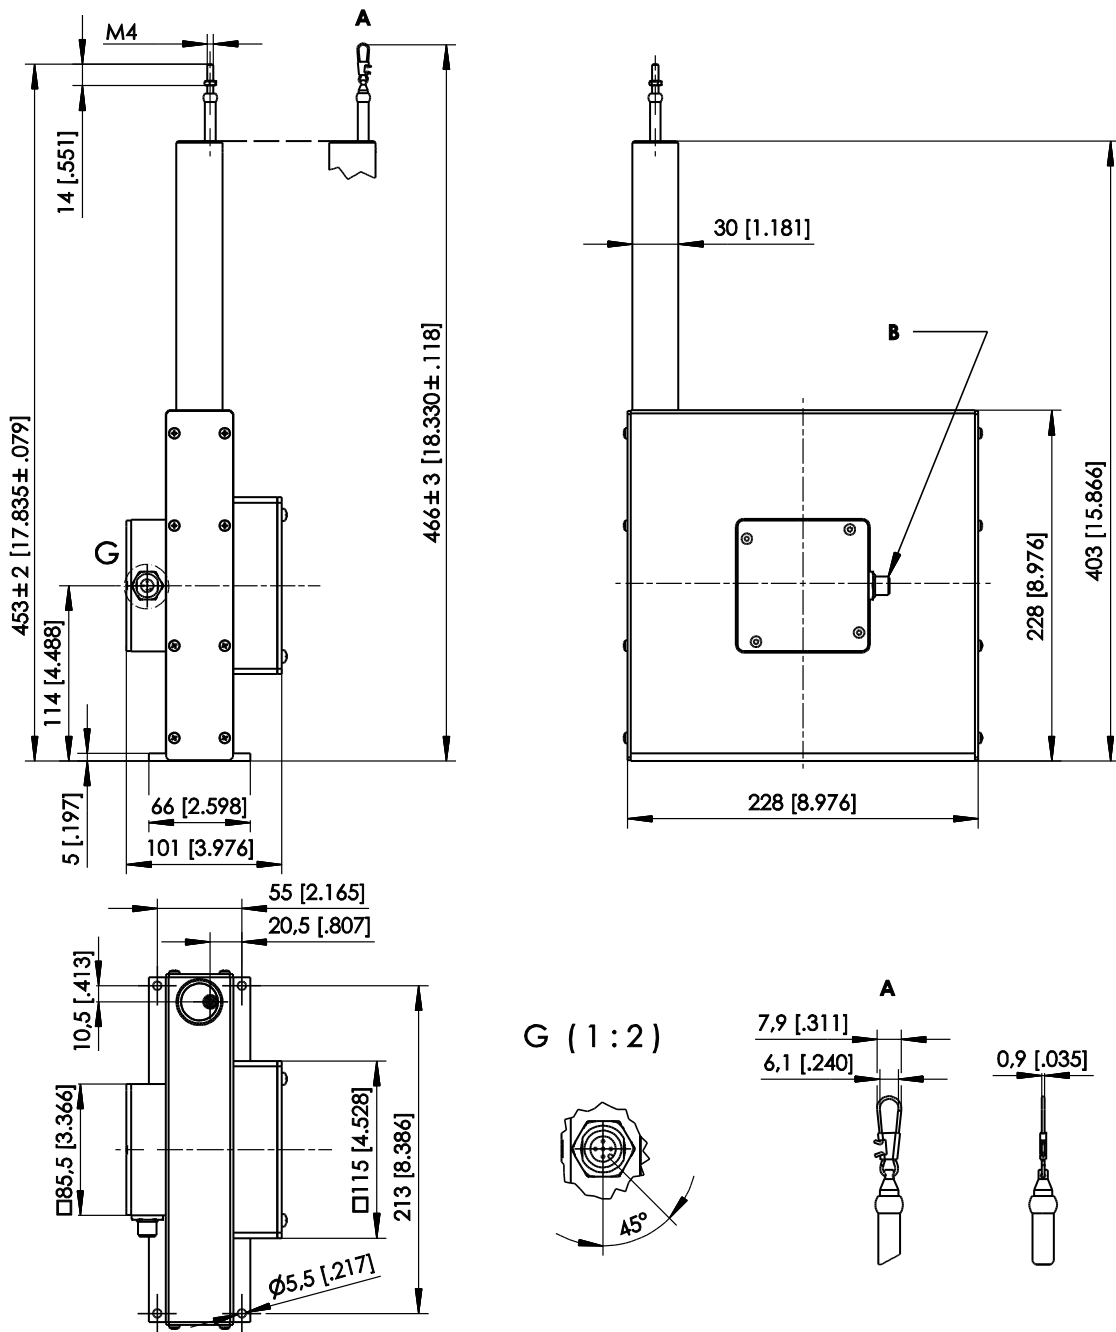

A – Opzione SB0

B – Connettore M12

Dimensioni in mm [pollici]. Peso circa 4,2 kg.

Dimensioni solo a titolo indicativo. Per le dimensioni del piano d'ingombro si prega di contattare il produttore.

Specifiche sui tipi di uscita


Uscite analogiche

U2 Tensione di uscita 0,5 ... 10 V 	Tensione di alimentazione	8 ... 36 V DC
	Consumo	20 mA tipico a 24 V DC 38 mA tipico a 12 V DC 50 mA max
	Tensione di uscita	0,5 ... 10 V
	Corrente di uscita	2 mA max
	Frequenza di campionamento	1 kHz standard
	Stabilità (Temperatura)	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / °C f.s. (tipico)
	Protezione elettrica	Contro le inversioni di polarità ed i cortocircuiti
	Temperatura di esercizio	Consultare i dati tecnici relativi allo specifico modello
	EMC	DIN EN 61326-1:2013

U8 Tensione di uscita 0,5 ... 4,5 V 	Tensione di alimentazione	8 ... 36 V DC
	Consumo	17 mA tipico a 24 V DC 32 mA tipico a 12 V DC 50 mA max
	Tensione di uscita	0,5 ... 4,5 V DC
	Corrente di uscita	2 mA max
	Frequenza di campionamento	1 kHz standard
	Stabilità (Temperatura)	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / °C f.s. (tipico)
	Protezione elettrica	Contro le inversioni di polarità ed i cortocircuiti
	Temperatura di esercizio	Consultare i dati tecnici relativi allo specifico modello
	EMC	DIN EN 61326-1:2013

I1 Corrente di uscita 4 ... 20 mA, 3 fili 	Tensione di alimentazione	8 ... 36 V DC
	Consumo	36 mA tipico a 24 V DC 70 mA tipico a 12 V DC 120 mA max
	Carico R_L	500 Ω max
	Corrente di uscita	4 ... 20 mA
	Frequenza di campionamento	1 kHz standard
	Stabilità (Temperatura)	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / °C f.s. (tipico)
	Protezione elettrica	Contro le inversioni di polarità ed i cortocircuiti
	Temperatura di esercizio	Consultare i dati tecnici relativi allo specifico modello
	EMC	DIN EN 61326-1:2013

Cablaggio segnale
Connettore M12,
5 poli



Vista sul connettore
del sensore


Segnale	Connettore PIN	Colore cavo
Alimentazione +	1	marrone
Segnale	2	bianco
GND	3	blu
Non connettere!	4	nero
Non connettere!	5	(grigio)

Uscite analogiche programmabili

U2/PMU Tensione di uscita 0,5 ... 10 V 	Tensione di alimentazione	8 ... 36 V DC
	Consumo	20 mA tipico a 24 V DC 38 mA tipico a 12 V DC 50 mA max
	Tensione di uscita	0,5 ... 10 V
	Corrente di uscita	2 mA max
	Frequenza di campionamento	1 kHz standard
	Stabilità (Temperatura)	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / °C f.s. (tipico)
	Protezione elettrica	Contro le inversioni di polarità ed i cortocircuiti
	Temperatura di esercizio	Consultare i dati tecnici relativi allo specifico modello
	EMC	DIN EN 61326-1:2013

U8/PMU Tensione di uscita 0,5 ... 4,5 V 	Tensione di alimentazione	8 ... 36 V DC
	Consumo	17 mA tipico a 24 V DC 32 mA tipico a 12 V DC 50 mA max
	Tensione di uscita	0,5 ... 4,5 V DC
	Corrente di uscita	2 mA max
	Frequenza di campionamento	1 kHz standard
	Stabilità (Temperatura)	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / °C f.s. (tipico)
	Protezione elettrica	Contro le inversioni di polarità ed i cortocircuiti
	Temperatura di esercizio	Consultare i dati tecnici relativi allo specifico modello
	EMC	DIN EN 61326-1:2013

I1/PMU Corrente di uscita 4 ... 20 mA, 3 fili 	Tensione di alimentazione	8 ... 36 V DC
	Consumo	36 mA tipico a 24 V DC 70 mA tipico a 12 V DC 120 mA max
	Carico R_L	500 Ω max
	Corrente di uscita	4 ... 20 mA
	Frequenza di campionamento	1 kHz standard
	Stabilità (Temperatura)	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / °C f.s. (tipico)
	Protezione elettrica	Contro le inversioni di polarità ed i cortocircuiti
	Temperatura di esercizio	Consultare i dati tecnici relativi allo specifico modello
	EMC	DIN EN 61326-1:2013

Cablaggio segnale	Segnale	Connettore PIN	Colore cavo
Connettore M12, 5 poli  Vista sul connettore del sensore	Alimentazione +	1	marrone
	Segnale	2	bianco
	GND	3	blu
	Non connettere!	4	nero
	SPAN/ZERO	5	grigio

Uscita .../PMU


Programmazione del valore iniziale e finale da parte dell'utente (funzione scalabile)

La funzione scalabile del valore iniziale e finale delle uscite analogiche U2/PMU, U8/PMU e I1/PMU avviene tramite il collegamento SPAN/ZERO. Dopo aver scelto la posizione iniziale, collegare per 2/3 secondi lo SPAN/ZERO al GND tramite un tasto. Dopo aver scelto la posizione finale, collegare tramite un tasto per 5/6 secondi lo SPAN/ZERO al GND. L'ultima posizione memorizzata rimane anche dopo lo spegnimento del sensore.

Le impostazioni di fabbrica possono essere ripristinate mantenendo premuto per 2/3 secondi il tasto durante la fase di accensione.

Uscite analogiche ridondanti

U2R Tensione di uscita 0,5 ... 10 V 	Tensione di alimentazione	8 ... 36 V DC
	Consumo	20 mA tipico a 24 V DC 38 mA tipico a 12 V DC 50 mA max
	Tensione di uscita	0,5 ... 10 V
	Corrente di uscita	2 mA max
	Frequenza di campionamento	1 kHz standard
	Stabilità (Temperatura)	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / °C f.s. (tipico)
	Protezione elettrica	Contro le inversioni di polarità ed i cortocircuiti
	Temperatura di esercizio	Consultare i dati tecnici relativi allo specifico modello
	EMC	DIN EN 61326-1:2013
U8R Tensione di uscita 0,5 ... 4,5 V 	Tensione di alimentazione	8 ... 36 V DC
	Consumo	17 mA tipico a 24 V DC 32 mA tipico a 12 V DC 50 mA max per canale
	Tensione di uscita	0,5 ... 4,5 V DC
	Corrente di uscita	2 mA max
	Frequenza di campionamento	1 kHz standard
	Stabilità (Temperatura)	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / °C f.s. (tipico)
	Protezione elettrica	Contro le inversioni di polarità ed i cortocircuiti
	Temperatura di esercizio	Consultare i dati tecnici relativi allo specifico modello
	EMC	DIN EN 61326-1:2013
I1R Corrente di uscita 4 ... 20 mA, 3 fili 	Tensione di alimentazione	8 ... 36 V DC
	Consumo	36 mA tipico a 24 V DC 70 mA tipico a 12 V DC 120 mA max per canale
	Carico R_L	500 Ω max
	Corrente di uscita	4 ... 20 mA
	Frequenza di campionamento	1 kHz standard
	Stabilità (Temperatura)	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / °C f.s. (tipico)
	Protezione elettrica	Contro le inversioni di polarità ed i cortocircuiti
	Temperatura di esercizio	Consultare i dati tecnici relativi allo specifico modello
	EMC	DIN EN 61326-1:2013


Cablaggio segnale	Canale	Segnale	Connettore PIN	Colore cavo
Connettore M12, 8 poli 	1	Alimentazione +	1	bianco
		Segnale	2	marrone
		Alimentazione GND	3	verde
		Non connettere!	4	giallo
	2	Alimentazione +	5	grigio
		Segnale	6	rosa
		Alimentazione GND	7	blu
		Non connettere!	8	rosso

Vista sul connettore del sensore

Uscite digitali


MSSI Seriale-sincrona SSI 	Interfaccia	EIA RS-422
	Tensione di alimentazione	8 ... 36 V DC
	Consumo	19 mA tipico a 24 V DC 35 mA tipico a 12 V DC 80 mA max
	Frequenza di clock	100 kHz ... 500 kHz
	Codice	Codice Gray
	Tempo di pausa tra 2 treni di impulso (t_p)	30 μ s min.
	Stabilità (Temperatura)	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / °C f.s. (tipico)
	Temperatura di esercizio	Consultare i dati tecnici relativi allo specifico modello
	Protezione elettrica	Contro i cortocircuiti, contro le inversioni di polarità
	EMC	DIN EN 61326-1:2013

Diagramma impulsi (Treni di 26 impulsi)

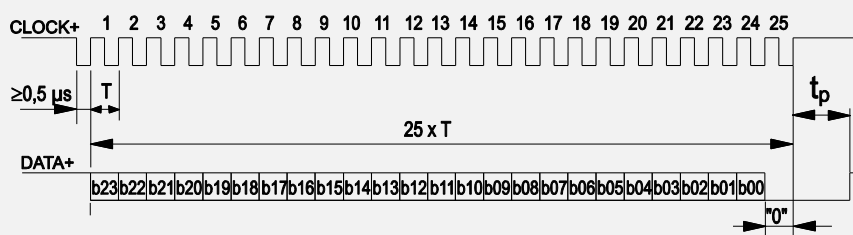

Velocità di trasmissione	Lunghezza del cavo	Baud	Nota:
	50 m	100-400 kHz	All'aumentare della lunghezza del cavo diminuisce la massima velocità di trasmissione.
	100 m	100-300 kHz	

Cablaggio segnale Connettore M12, 8 poli




Vista sul connettore
del sensore

Segnale	Connettore PIN	Colore cavo
Alimentazione +	1	bianco
Alimentazione GND	2	marrone
CLOCK	3	verde
$\overline{\text{CLOCK}}$	4	giallo
DATA	5	grigio
$\overline{\text{DATA}}$	6	rosa
-	7	blu
-	8	rosso

MCANOP, MCANOPR CANopen 	Specificazione CAN	ISO 11898, Basic e Full CAN 2.0 B
	Profilo di comunicazione	CANopen CiA 301 V 4.02, Slave
	Profilo encoder	Encoder CiA 406 V 3.2
	Error Control	Node Guarding, Heartbeat, Emergency Message
	Indirizzo del nodo ID	Regolabile via LSS o SDO, default: 127
	PDO	3 TxPDO, 0 RxPDO, no linking, static mapping
	Modi dei PDO	Event-/Time triggered, Remote-request, Sync cyclic/acyclic
	SDO	1 Server, 0 Client
	CAM	8 camme
	Certificato	Sì
	Velocità di trasmissione	50 kBit bis 1 Mbit, regolabile via LSS o SDO, default: 125 kBit
	Connessione Bus	Connettore M12, 5 pin
	Resistenza di terminazione bus integrata	120 Ω, regolabile da parte dell'utente
	Bus, isolato galvanicamente	No

Dati tecnici	Tensione di alimentazione	8 ... 36 V DC
	Consumo	20 mA tipico a 24 V DC 40 mA tipico a 12 V DC 80 mA max
	Frequenza di campionamento	1 kHz (asincrona)
	Stabilità (Temperatura)	±50 x 10 ⁻⁶ /°C f.s. (tipico)
	Ripetibilità	1 LSB
	Temperatura di esercizio	Consultare i dati tecnici / specifico modello
	Protezione elettrica	Inversioni di polarità ed i cortocircuiti
	Rigidità dielettrica	1 kV (V AC, 50 Hz, 1 min.)
	EMC	DIN EN 61326-1:2013

Cablaggio segnale Connettore M12, 5 poli 	Segnale	Connettore PIN	Colore cavo
	Schermatura	1	marrone
	Alimentazione +	2	bianco
	GND	3	blu
	CAN-H	4	nero
	CAN-L	5	grigio

Vista sul connettore del sensore


MCANJ1939, MCANJ1939R SAE J1939 	Specificazione CAN	ISO 11898, Basic e Full CAN 2.0 B
	Transceiver	24V-compatibile, non isolato
	Profilo di comunicazione	SAE J1939
	Baud Rate	250 kBit/s
	Resistenza di terminazione bus integrata	120 Ω, regolabile da parte dell'utente
	Indirizzo	Default 247d, configurabile

NAME Fields	Arbitrary address capable	1	Yes
	Industry group	0	Global
	Vehicle system	7Fh (127d)	Non specific
	Vehicle system instance	0	
	Function	FFh (255d)	Non specific
	Function instance	0	
	ECU instance	0	
	Manufacturer	145h (325d)	Manufacturer ID
	Identity number	0nnn	Serial number 21 bit

Parameter Group Numbers (PGN)	Configuration data	PGN EF00h	Proprietary-A (PDU1 peer-to-peer)
	Process data	PGN FFnnh	Proprietary-B (PDU2 broadcast); nn Group Extension (PS) configurable

Dati tecnici	Tensione di alimentazione	8 ... 36 V DC
	Consumo	20 mA tipico a 24 V DC 40 mA tipico a 12 V DC 80 mA max
	Frequenza di campionamento	1 kHz (asincrona)
	Stabilità (Temperatura)	±50 x 10 ⁻⁶ /°C f.s. (tipico)
	Ripetibilità	1 LSB
	Temperatura di esercizio	Consultare i dati tecnici relativi allo specifico modello
	Protezione elettrica	Contro le inversioni di polarità ed i cortocircuiti
	Rigidità dielettrica	1 kV (V AC, 50 Hz, 1 min.)
	EMC	DIN EN 61326-1:2013

Cablaggio segnale
Connettore M12,
5 poli



Vista sul connettore del
sensore

Segnale

Schermatura
Alimentazione +
GND
CAN-H
CAN-L

Connettore PIN

1
2
3
4
5

Accessori

Connettore M12, 4 pin (a 90°)


Schermato, schrematura sul
connettore

Adatto per connettori a 5 pin

Il cavo schermato presenta un
connettore accoppiato M12 a 4 pin
disposto a 90°, mentre all'altra estremità
ci sono i 4 fili di trasmissione del
segnale. Le lunghezze disponibili sono
2 m, 5 m e 10 m.

Sezione trasversale: 0,34 mm²

Diametro del cavo: 5,6 ±0,2 mm

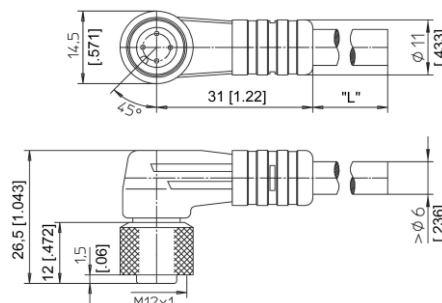

Codice ordine:

KAB - xM - M12/4F/W - LITZE

IP69: **KAB - xM - M12/4F/W/69K - LITZE**

xM = Lunghezza in m

Connettore M12, 4 pin (diritto)


Schermato, schrematura sul
connettore

Adatto per connettori a 5 pin

Il cavo schermato presenta un
connettore accoppiato M12 a 4 pin
diritto, mentre all'altra estremità ci sono
i 4 fili di trasmissione del segnale. Le
lunghezze disponibili sono 2 m, 5 m e
10 m.

Sezione trasversale: 0,34 mm².

Diametro del cavo: 5,6 ±0,2 mm

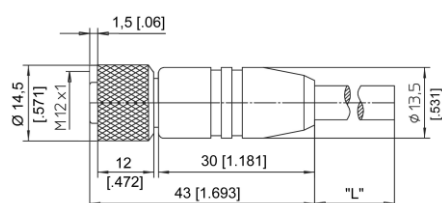

Codice ordine:

KAB - xM - M12/4F/G - LITZE

IP69: **KAB - xM - M12/4F/G/69K - LITZE**

xM = Lunghezza in m

Cablaggio segnale M12, 4 pin	Connettore PIN / Colore cavo			
	1	2	3	4
	marrone	bianco	blu	nero

Applicabile per cinghie di trascinamento cavi

Velocità di movimento massima	3 m/s
Accelerazione massima	5 m/s ²
Raggio di curvatura minimo	10 x diametro del cavo

Connettore M12, 5 pin


(a 90°)

Schermato, schrematura sul connettore

Il cavo schermato presenta un connettore accoppiato M12 a 5 pin disposto a 90°, mentre all'altra estremità ci sono i 5 fili di trasmissione del segnale. Le lunghezze disponibili sono 2 m, 5 m e 10 m.

Sezione trasversale: 0,34 mm²

Diametro del cavo: 5,6 ±0,2 mm

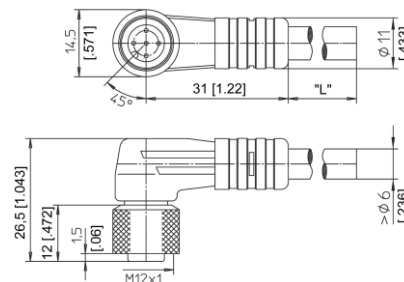

Codice ordine:

KAB - xM - M12/5FW - LITZE

IP69: **KAB - xM - M12/5FW/69K - LITZE**

xM = Lunghezza in m

Connettore M12, 5 pin


(diritto)

Schermato, schrematura sul connettore

Il cavo schermato presenta un connettore accoppiato M12 a 5 pin diritto, mentre all'altra estremità ci sono i 5 fili di trasmissione del segnale. Le lunghezze disponibili sono 2 m, 5 m e 10 m.

Sezione trasversale: 0,34 mm²

Diametro del cavo: 5,6 ±0,2 mm

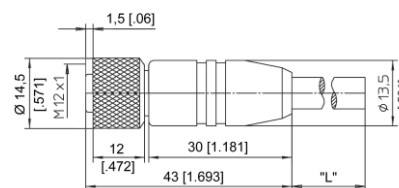

Codice ordine:

KAB - xM - M12/5F/G - LITZE

IP69: **KAB - xM - M12/5F/G/69K - LITZE**

xM = Lunghezza in m

Cablaggio segnale M12, 5 pin	Connettore PIN / Colore cavo				
	1	2	3	4	5
	marrone	bianco	blu	nero	grigio


Applicabile per cinghie di trascinamento cavi

Velocità di movimento massima	3 m/s
Accelerazione massima	5 m/s²
Raggio di curvatura minimo	10 x diametro del cavo

Connettore M12, 8 pin (a 90°)

Schermato, schrematura sul
connettore

Il cavo schermato presenta un
connettore accoppiato M12 a 8 pin
disposto a 90°, mentre all'altra
estremità ci sono gli 8 fili di tras-
missione del segnale. Le lunghezze
disponibili sono 2 m, 5 m e 10 m.
Sezione trasversale: 0,25 mm²
Diametro del cavo: 6,3 ±0,2 mm

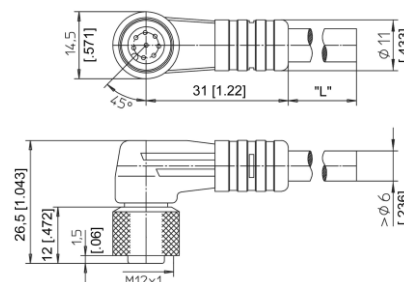

Codice ordine:

KAB - xM - M12/8F/W - LITZE


IP69: KAB - xM - M12/8F/W/69K - LITZE

xM = Lunghezza in m

Connettore M12, 8 pin (diritto)

Schermato, schrematura sul
connettore

Il cavo schermato presenta un
connettore accoppiato M12 a 8 pin
diritto, mentre all'altra estremità ci sono
gli 8 fili di trasmissione del segnale. Le
lunghezze disponibili sono 2 m, 5 m e
10 m.
Sezione trasversale: 0,25 mm²
Diametro del cavo: 6,3 ±0,2 mm

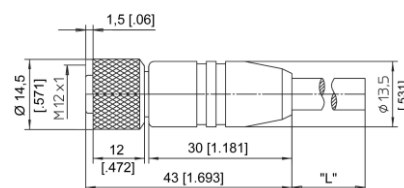

Codice ordine:

KAB - xM - M12/8F/G - LITZE

IP69: KAB - xM - M12/8F/G/69K - LITZE

xM = Lunghezza in m

Cablaggio segnale M12, 8 pin	Connettore PIN / Colore cavo							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	bianco	marrone	verde	giallo	grigio	rosa	blu	rosso


Applicabile per cinghie di trascinamento cavi

Velocità di movimento massima	3 m/s
Accelerazione massima	5 m/s²
Raggio di curvatura minimo	10 x diametro del cavo

Connettore Bus M12, 5 pin CAN bus

Il cavo schermato presenta un connettore accoppiato M12 maschio a 5 pin dritto, mentre all'altra estremità un connettore M12 femmina a 5 pin. Le lunghezze disponibili sono 0,3 m, 2 m, 5 m e 10 m.

Diametro del cavo: $6,7 \pm 0,2$ mm

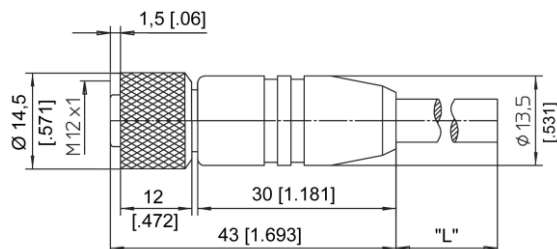

Codice ordine

KAB - xM - M12/5F/G - M12/5M/G - CAN

IP69: KAB - xM - M12/5F/G/69K - M12/5M/G/69K - CAN

xM = Lunghezza in m

T di raccordo M12, 5 pin CAN Bus

Codice ordine

KAB - TCONN - M12/5M - 2M12/5F - CAN



Resistenza di terminazione M12, 5 pin CAN Bus

Codice ordine:

KAB - RTERM - M12/5M/G - CAN



Applicabile per cinghie di trascinamento cavi

Velocità di movimento massima	3 m/s
Accelerazione massima	5 m/s ²
Raggio di curvatura minimo	10 x diametro del cavo